


Eslabón conector de acero aleado

Características

- Está forjado con acero aleado especial de alta intensidad y alta dureza, y luego es tratado con calor.
- Se puede unir a cadenas G100.
- El rendimiento se incrementa a un 25% en comparación con los productos G80.
- Cada pieza de trabajo debe pasar la prueba a 2,5 veces el límite de carga de trabajo.
- Debemos realizar una muestra y 20000 veces de pruebas de fatiga.
- Debemos realizar pruebas de muestreo y roturas estrictas para cada lote de productos.
- Debemos realizar el 100% de detección de defectos de polvo magnética.
- Se debe probar el 100% de la clavija con el fin de asegurar que tengan la misma dureza.
- Tratamiento de superficie: potencia plastificada.
- Código de color: Azul RAL5015.
- Criterios NORMA: EN 1677-1

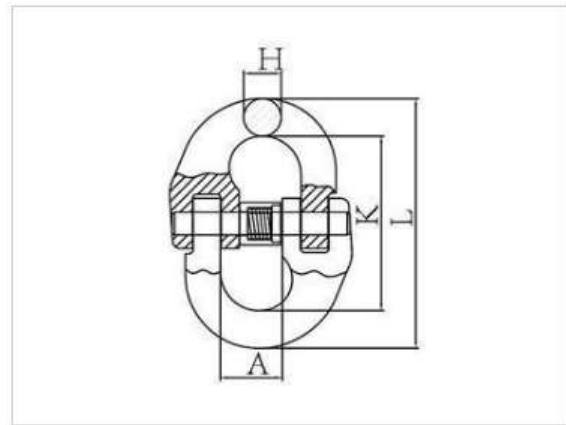

Parámetros (Unidad: mm)

Código de artículo	Peso (kg)	Límite de carga de funcionamiento (t)	Carga de ruptura (t)	H±1	A±1.5	K±2	L±2.5
10-SLR1001-06	0.08	1.4	5.6	7.6	14	44.5	60
10-SLR1001-08	0.18	2.5	10	10	18.5	61.5	84.5
10-SLR1001-10	0.34	4	16	12.6	23	72	97.2
10-SLR1001-13	0.68	6.7	26.8	16.8	27.5	89	127
10-SLR1001-16	1.22	10	40	21	33.5	103	145
10-SLR1001-20	2.13	16	64	24.5	42	116	175
10-SLR1001-22	3	19	76	27	48	135	193
10-SLR1001-26	5.15	26.5	106	32	61	164	228
10-SLR1001-32	9.5	39.3	157.2	40	80	194	274