


CONECTOR. G8 – SIDERAR

Características

- Está forjado con acero aleado especial de alta intensidad y alta dureza, y luego es tratado con calor.
- Se puede unir a cadenas y eslingas G80 que cumplen con la norma EN818-2.
- Cada pieza de trabajo debe pasar la prueba a 2,5 veces el límite de carga de trabajo.
- Debemos realizar una muestra y 20000 veces de pruebas de fatiga.
- Debemos realizar pruebas de muestreo y roturas estrictas para cada lote de productos.
- Debemos realizar el 100% de detección de defectos de polvo magnética.
- El 100% de la clavija se debe probar con el fin de garantizar que tengan la misma dureza.
- Tratamiento de superficie: polvo plastificado
- Código de color: rojo RAL3020/amarillo RAL1003.
- La carga máxima es 4 veces el límite de carga de funcionamiento.
- Podemos ofrecer productos de acero inoxidable.

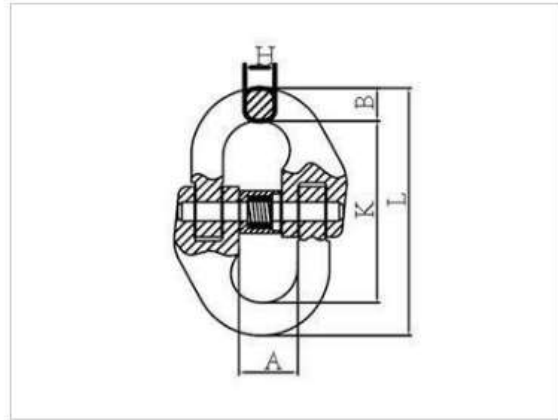

Parámetros (Unidad: mm)

Código del artículo	Peso (kg)	Límite de carga de funcionamiento (t)	Carga de ruptura (t)	A±1.5	B±1	L±2.5	K±2	H±1
8-SLR074-06	0.08	1.12	4.48	15	7.5	58	42	7
8-SLR074-7	0.145	1.5	6	19	8.5	71.8	54.8	8.5
8-SLR074-7/8	0.146	2	8	18	9.5	79.5	60.5	8.5
8-SLR074-8	0.16	2	8	19.5	9.5	79.5	60.5	8.5
8-SLR074-10	0.30	3.15	12.6	25	12	90.5	68	11.5
8-SLR074-13	0.65	5.3	21.2	29	15	117	87	15
8-SLR074-16	1.15	8	32	34.5	19.8	148	108.4	19.8
8-SLR074-18	1.84	10	40	38	21	154	112	21
8-SLR074-20	2.1	12.5	50	41	24	169.5	121.5	24
8-SLR074-22	2.87	15	60	48	26	193.5	141.5	26
8-SLR074-26	4.5	21.2	84.8	57.5	31	220	158	30
8-SLR074-32	8.21	31.5	126	67	38	281	205	37