



ELEVON
BY
 **Equipamiento**
Itaje y Sujeción de cargas

ELEVON




Copyright © 2025 ELEVON by WD Equipamiento S.R.L. Todos los derechos reservados. Las imágenes son ilustrativas, la empresa se reserva el derecho de cambio sin previo aviso.

ELEVON By WD EQUIPAMIENTO S.R.L.

www.wdequipamiento.com

ESLINGAS PLANAS

Las eslingas son confeccionadas con hilos de poliéster de alta tenacidad tratados químicamente, garantizando una elevada resistencia a la abrasión y previniendo el envejecimiento prematuro. Las eslingas **ELEVON®** son producidas conforme a procedimientos que atienden a las más estrictas normas de calidad, y según las normas nacionales e internacionales aplicables en cada modelo.

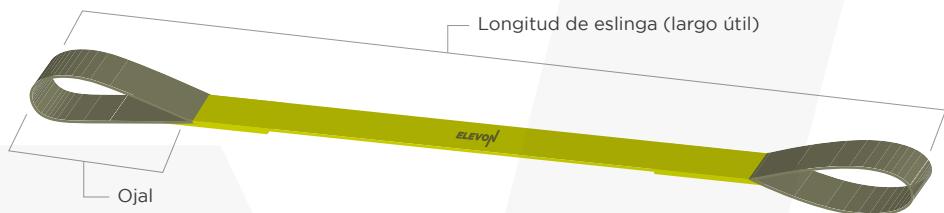

- Coeficiente de seguridad 7:1.
- Norma internacional de colores.
- Normas aplicables: EN1492-1:2000+A1:2008 (E) (superan los requerimientos de la IRAM 5378).
- En tipo planas los ojales cuentan con cobertor anti desgaste.


TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Ancho (mm)	Color	Ojal (mm)	Capacidad en kg									
			Vertical	Lazo	Canasta Vertical Doble	Canasta hasta 45°	Canasta hasta 60°	Directo hasta 45° 2 cintas	Directo hasta 60° 2 cintas	Lazo hasta 45° 2 cintas	Lazo hasta 60° 2 cintas	
				ꝝ	U	ꝝ	ꝝ	ꝝ	ꝝ	ꝝ	ꝝ	
			Factor de Uso	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	1,4	1,0	1,12	0,8
30	Violeta	300	1.000	800	2.000	1.400	1.000	1.400	1.000	1.120	800	
60	Verde	350	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	2.800	2.000	2.240	1.600	
90	Amarillo	400	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	4.200	3.000	3.360	2.400	
120	Gris	500	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	5.600	4.000	4.480	3.200	
150	Rojo	550	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	7.000	5.000	5.600	4.000	
180	Marrón	550	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	8.400	6.000	6.720	4.800	
240	Azul	650	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	11.200	8.000	8.960	6.400	
300	Naranja	750	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	14.000	10.000	11.200	8.000	

*Consultar por otras medidas

ESLINGAS SIN FIN

Las eslingas son confeccionadas con hilos de poliéster de alta tenacidad tratados químicamente, garantizando una elevada resistencia a la abrasión y previniendo el envejecimiento prematuro. Las eslingas **ELEVON®** son producidas conforme a procedimientos que atienden a las más estrictas normas de calidad, y según las normas nacionales e internacionales aplicables en cada modelo.

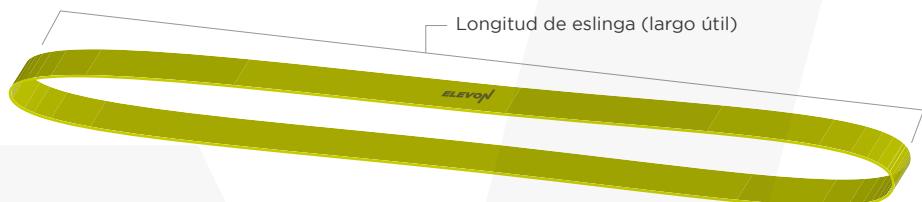

- Coeficiente de seguridad 7:1.
- Norma internacional de colores.
- Normas aplicables: EN1492-1:2000+A1:2008 (E) (superá los requerimientos de la IRAM 5378).

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Ancho (mm)	Color	Capacidad en kg											
		Vertical	Lazo	Canasta Vertical Doble	Canasta hasta 45°	Canasta hasta 60°	Circular Simple hasta 45°	Circular Simple hasta 60°	Directo hasta 45° 2 cintas	Directo hasta 60° 2 cintas	Lazo hasta 45° 2 cintas	Lazo hasta 60° 2 cintas	
			♂	U	△	△	△	△	△	△	♂	♂	
	Factor de Uso	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	1,12	0,8	
30	Violeta	1.000	800	2.000	1.400	1.000	700	500	1.400	1.000	1.120	800	
60	Verde	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000	2.800	2.000	2.240	1.600	
90	Amarillo	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500	4.200	3.000	3.360	2.400	
120	Gris	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000	5.600	4.000	4.480	3.200	
150	Rojo	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500	7.000	5.000	5.600	4.000	
180	Marrón	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4.200	3.000	8.400	6.000	6.720	4.800	
240	Azul	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	4.000	11.200	8.000	8.960	6.400	
300	Naranja	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	11.200	8.000	

*Consultar por otras medidas

ESLINGAS TUBULARES AMORFAS

Las eslingas son confeccionadas con hilos de poliéster de alta tenacidad tratados químicamente, garantizando una elevada resistencia a la abrasión y previniendo el envejecimiento prematuro. Las eslingas **ELEVON®** son producidas conforme a procedimientos que atienden a las más estrictas normas de calidad, y según las normas nacionales e internacionales aplicables en cada modelo.



- Coeficiente de seguridad 7:1.
- Norma internacional de colores.
- Normas aplicables: EN1492-2:2000+A1:2008 (E) (superá los requerimientos de la IRAM 5378).

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Color	Capacidad en kg											
	Vertical	Lazo	Canasta Vertical Doble	Canasta hasta 45°	Canasta hasta 60°	Circular Simple hasta 45°	Circular Simple hasta 60°	Directo hasta 45° 2 cintas	Directo hasta 60° 2 cintas	Lazo hasta 45° 2 cintas	Lazo hasta 60° 2 cintas	
		ꝝ	ꝝ	ꝝ	ꝝ	ꝝ	ꝝ	ꝝ	ꝝ	ꝝ	ꝝ	
Factor de Uso	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	1,12	0,8	
Violeta	1.000	800	2.000	1.400	1.000	700	500	1.400	1.000	1.120	800	
Verde	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000	2.800	2.000	2.240	1.600	
Amarillo	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500	4.200	3.000	3.360	2.400	
Gris	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000	5.600	4.000	4.480	3.200	
Rojo	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500	7.000	5.000	5.600	4.000	
Marrón	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4.200	3.000	8.400	6.000	6.720	4.800	
Azul	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	4.000	11.200	8.000	8.960	6.400	
Naranja	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7.000	5.000	14.000	10.000	11.200	8.000	

*Consultar por otras medidas

TABLA CONTINÚA EN SIGUIENTE PÁGINA

ESLINGAS TUBULARES AMORFAS

CONTINUACIÓN DE TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Color	Capacidad en kg										
	Vertical	Lazo	Canasta Vertical Doble	Canasta hasta 45°	Canasta hasta 60°	Circular Simple hasta 45°	Circular Simple hasta 60°	Directo hasta 45° 2 cintas	Directo hasta 60° 2 cintas	Lazo hasta 45° 2 cintas	Lazo hasta 60° 2 cintas
		🔗	U	△	△	△	△	△	△	🔗	🔗
Factor de Uso	1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5	1,4	1,0	1,12	0,8
Naranja	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	10.500	7.500	21.000	15.000	16.800	12.000
Naranja	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	14.000	10.000	28.000	20.000	22.400	16.000
Naranja	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	17.500	12.500	35.000	25.000	28.000	20.000
Naranja	30.000	24.000	60.000	42.000	30.000	21.000	15.000	42.000	30.000	33.600	24.000
Naranja	40.000	32.000	80.000	56.000	40.000	28.500	20.000	56.000	40.000	44.800	32.000
Naranja	50.000	40.000	100.000	70.000	50.000	35.000	25.000	70.000	50.000	56.000	40.000
Naranja	75.000	60.000	150.000	105.000	75.000	52.500	37.500	105.000	75.000	84.000	60.000
Naranja	100.000	80.000	200.000	140.000	100.000	70.000	50.000	140.000	100.000	112.000	80.000

*Consultar por otras medidas

*Imágenes a modo ilustrativo.

ELEVON

BY
 **WD** Equipamiento
Izaje y Sujeción de cargas

info@wdequipamiento.com.ar

Tel: +54 336 4569266

Oficina Comercial: Av. Presidente Perón 640 - Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe, Argentina.

Depósito: Parque Empresarial Constitución (PEC) Lote 33/34 - Villa Constitución, Pcia. de Santa Fe, Argentina.

  www.wdequipamiento.com

