

CÁNCAMO SOLDABLE PIVOT GK8 TWN0119


Marca: THIELE

Descripción: Cáncamo soldable fabricado en acero de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Material:** Aleación de acero de alta resistencia.
- **Acabado superficial:** Pintura en polvo – Rojo RAL3003.
- **Acorde norma:** EN 1677-1
- **Norma de inspección sugerida:** ASME B30.26
- **Factor de seguridad:** 4:1
- **Origen:** Alemania.

REFERENCIAS	
1	País de origen.
2	CE
3	Capacidad Tn.
4	Trazabilidad.

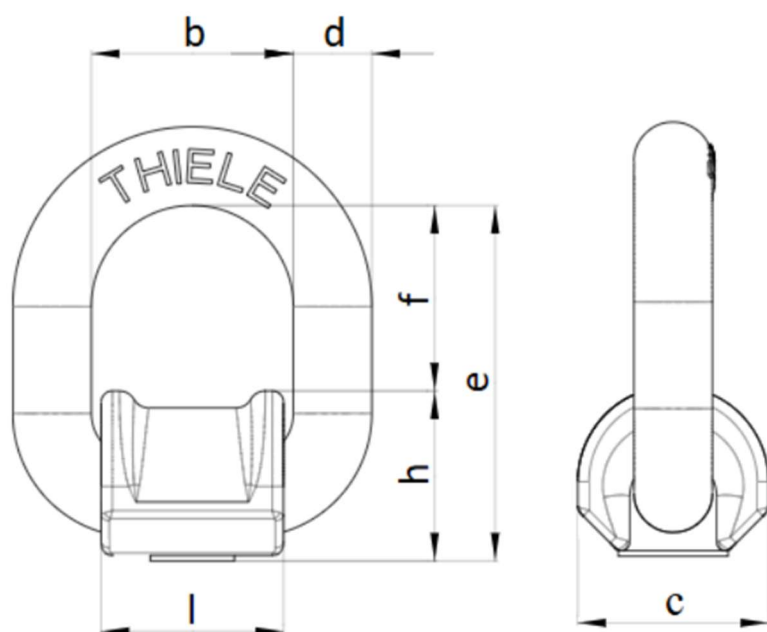

Item	Tamaño	Peso (kg)	WLL (T)	LC (daN) máx	Dimensiones(mm)						
					e	f	c	l	b	h	d
F35103	6-8	0.24	1.12	2200	59	31	32	32	36	28	12
F35113	8-8	0.46	2	4000	69	36	38	38	42	33	14
F35123	10-8	0.72	3.15	6300	85	46	45	44	48	38	18
F35133	13-8	1.93	5.3	10600	120	69	60	60	66	51	24
F35143	16-8	2.67	8	16000	127	66	68	65	72	61	28
F35163	22-8	8.09	15	-	178	98	96	109	120	80	39

Notas: Las especificaciones presentadas en esta ficha técnica están sujetas a modificaciones sin previo aviso y podrán actualizarse en futuras versiones.

La tabla no incluye tolerancias; en caso de requerirlas, deberán solicitarse expresamente.