


## MORDAZA HORIZONTAL PDB

**Marca:** TOYO.

**Descripción:** Mordaza diseñada para el izaje y traslado seguro de chapas en posición horizontal, garantizando un agarre estable, operación confiable y excelente resistencia mecánica.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Material:** Aleación de acero – Templado y revenido.
- **Acabado superficial:** Pintura en polvo - Gris RAL7035.
- **Acorde norma:** ISO 12100
- **Norma de inspección sugerida:** ASME B30.20
- **Factor de seguridad:** 4:1
- **Origen:** China.

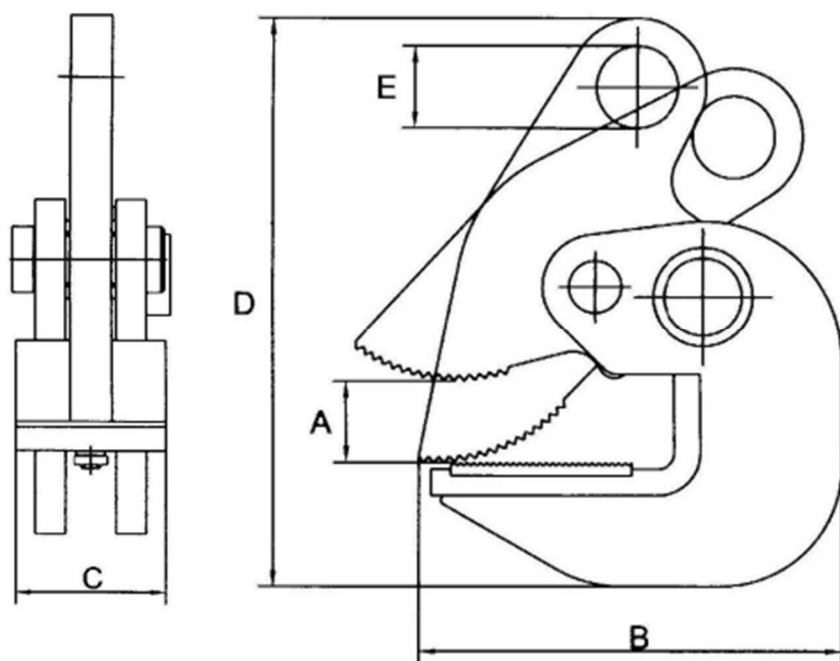

Item	Capacidad de elevación (kg)	Apertura de mordaza (mm)	Peso neto (kg)	Dimensiones (mm)					Carga de prueba (kg)
				A	B	C	D	E	
1.6T	1600	0-30	3.7	30	155	60	215	25	2400
2T	2000	0-40	5	40	175	65	245	25	3000
3T	3000	0-45	5.8	45	190	70	250	28	4500
5T	5000	0-55	7.3	55	190	70	270	30	7500

**Notas:** Las especificaciones presentadas en esta ficha técnica están sujetas a modificaciones sin previo aviso y podrán actualizarse en futuras versiones.

La tabla no incluye tolerancias; en caso de requerirlas, deberán solicitarse expresamente.